

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่าหนูน ๓ เชื่อมต่อซอยสวนปาล์ม-น้ำวิน(หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕) ตำบลท่าเรือ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,655 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,620 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่าหนูน๓ เชื่อมต่อซอยสวนปาล์ม-น้ำวิน(หมู่ที่ ๔,หมู่ที่ ๕)ตำบลท่าเรือกว้าง ๔.๐๐เมตรยาว๒,๖๕๕เมตรไหล่ทางกว้างข้างละ๐.๕๐เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๖๒๐ ตารางเมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,544,300.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าหนูน 3 เชื่อมต่อซอยสวนปาล์ม-น้ำวิน (ม.4,ม.5) ตำบลท่าเรือ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,655 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,620 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 ส.ค. 2565 เป็นเงิน 6,936,693.43 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สารีกา พานะ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 วุฒิมาศ แซ่ฮ้อหลี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

7.3 ปรมัตต์ หาดดี กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

7.4 สาธิต ประดิษฐ์ข้า กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

7.5 อับดุลรอคกีดี หลงหัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่าหนูน ๓ เชื่อมต่อซอยสวนป่าลม-นัววิน(หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕) ตำบลท่าเรือ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,655 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหลทางกว้างขางละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,620 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอนาแก จังหวัดสกล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่)	ตร.ม.	2,700.000	15.62	42,174.00	1.3791	21.54	58,162.16
2	1.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุรวม)	ตร.ม.	7,920.000	11.97	94,802.40	1.3791	16.50	130,741.98
3	1.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	531.000	692.21	367,563.51	1.3791	954.62	506,906.83

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยป่าหนูน ๓ เชื่อมต่อขอยสวนป่าคม-นัววิน(หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕) ตำบลทาเรือ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,655 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหลทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,620 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทาเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลทาเรือ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.4.1 งานผิวทางบอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 1.4.1.1 ผิวทางบอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) 1.4.1.2 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) 1.4.1.3 รอยต่อแผ่หดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ตร.ม.	10,620.000	377.06	4,004,377.20	1.3791	520.00	5,522,436.59
5	1.5 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม หินคลุก (กรณีมีการผสมวัสดุอื่น) (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	เมตร	212.400	186.53	39,618.97	1.3791	257.24	54,638.52
6	1.6 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	เมตร	1,903.600	111.50	212,251.40	1.3791	153.76	292,715.90
7	1.6.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.	ลบ.ม.	309.600	794.39	245,943.14	1.3791	1,095.54	339,180.18
8		ม.	32.000	723.10	23,139.20	1.3791	997.22	31,911.27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่าหนูน ๓ เชื่อมต่อซอยสวนป่าสม-นาวัน(หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕) ตำบลท่าเรือ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,655 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,620 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

รวมราคากลาง	6,936,693.43
-------------	--------------

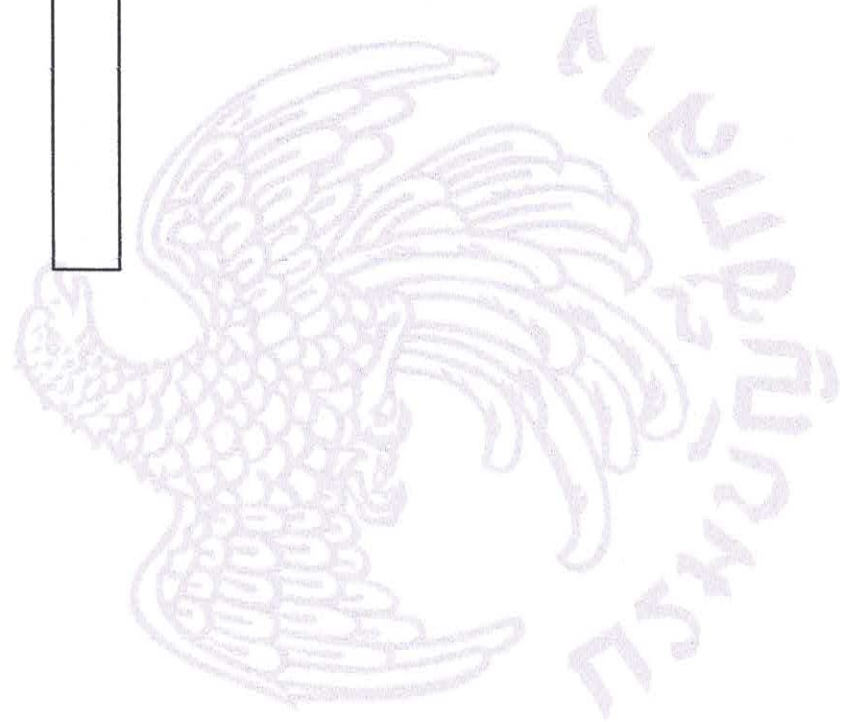

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จากก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยป่าหนุ ๓ เชื่อมต่อขอยสวนป่าสน-นาวัน(หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕) ตำบลท่าเรือ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,655 เมตร หน้า 0.15 เมตร ใต้ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,620 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอพาเพ จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ


(สรริกา พานะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ประมัตถ์ หาดดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สาธิต ประดิษฐ์คำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วุฒิมาศ แซ่อาหลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อับดุลรอศักดิ์ หลงหัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสอาด กาดิโตน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
31 ส.ค. 2565

(นายดลลี้ะ จิตกาหลง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
31 ส.ค. 2565